


OSK 900

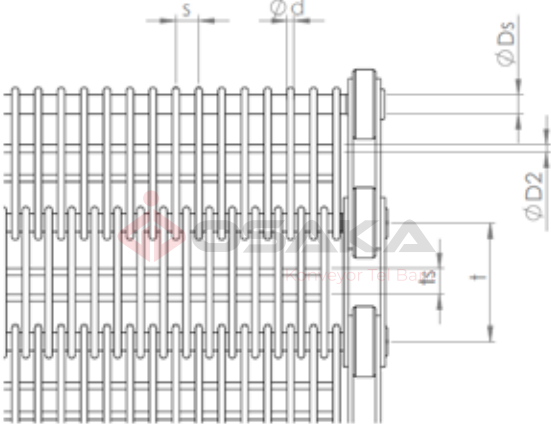

OSK800 modelinden ayıran özelliği, kenarlarına ekstra zincir ilave edilebilmesidir. Modüler bant grubuna giren bu tel bant, zincir destekli olmasının verdiği avantaj ile daha uzun ömürlü ve güç sağlar, kullanılan zincirlerin taşkın makaralı ve döner rulmanlı olması banta binecek olan yükü en aza indirerek bantın çalışmasını rahatlatılmakta olup daha sorunsuz ve uzun ömürlü olması sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak gıda işlemlerinde fritöz kızartma, soğutma, şoklama, yıkama ve taşıyıcı bant olarak kullanılır, bantın avantajı doğru tambur ve dişliler uygulandığında kusursuz bir sürüş elde edilir, herhangi bir darbeye ve takılmada bozulan bölgelere modüler bantlarda olduğu gibi bölgesel değişimler yapılması mümkün ve çok kolaydır. Taşınacak olan mikro ve makro ürünler için ihtiyaç duyulan bütün gözenek aralıklarına göre üretilebilmektedir.

Materyal Seçenekleri

AISI 304-SS,4301 / AISI 316-SS / Isı dayanımı 550 °C

s: Gözenek Eksenleri	mm
d: Gözenek Tel Çapı	mm
t: Montaj Mil Eksenleri	mm
Ds: Montaj Milleri	mm
D2: Bağlantı Telleri	mm
ts: Zincir Montaj Adımı	mm
Ww: Bölme Aralıkları	mm
Pc: Zincir Merkezleri	mm
W: Toplam Genişlik	mm
Y: Yan Sac Ölçüleri	mm
L: Bant Uzunluğu	mm
Tel Materyali	

Sadece size özel tel bantın fiyatını öğrenmek artık çok kolay! İhtiyacınız olan ölçüleri girin ve gerisini bize bırakın.

Daha fazla bilgi ekleyin.