


## OSK 500

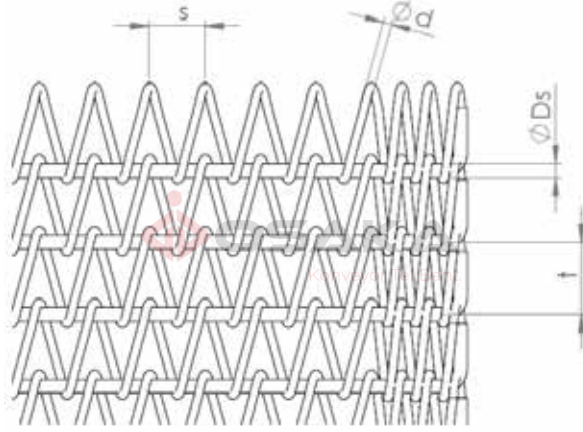

Tek yön uygulamalı bu model ısı ve hava sirkülasyonunu daha iyi iletmesi amacı ile tek yön spirallerden tasarlanmış olup açık alan sağlanmıştır , bununla birlikte hem genişleme ,hemde yüksek mukavemet sağlaması için bir birine işlenmiş örgüler içinden miller geçirilerek ekstra güçlendirilmiştir , çalışma esnasında tel bant fırın içinde gezme probleminde oluşabilecek kenar deformasyonlarına karşı tel bant kenarları farklı tiplerde güçlendirilmiştir.

Materyal Seçenekleri

310S kalite 1,4845 / 314 kalite 1,4841 / 330 kalite 1,4887Nb / iniconel 600- 601

s: Örgü Hatvesi	mm
t: Bağlantı Şiş Hatvesi	mm
d: Tel Çapı	mm
Ds: Bağlantı Mil Çapı	mm
W: Toplam Genişlik	mm
L: Bant Uzunluğu	mm
Tel Materyali	

Sadece size özel tel bantın fiyatını öğrenmek artık çok kolay! İhtiyacınız olan ölçüleri girin ve gerisini bize bırakın.

Daha fazla bilgi ekleyin.